


# APT130

Průmyslový terminál s paralelním rozhraním

- Displej podsvětlený LCD
- Membránová klávesnice s 27 tlačítky
- Paralelní rozhraní, pouze pro AMAP99 a AMiRiS99
- Krytí IP55 přední panel
- Nastavení kontrastu trimrem
- Montáž do čelního panelu rozváděče

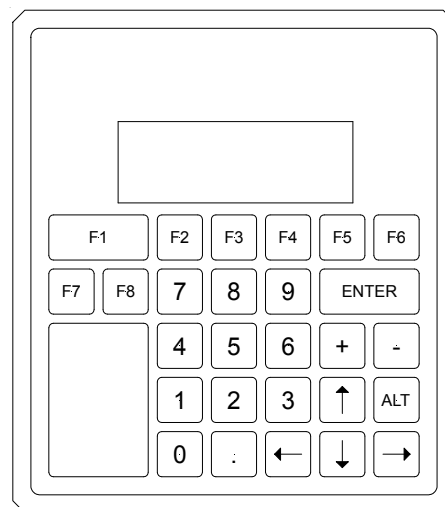

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Displej                               | LCD podsvětlený LED, 5 × 20 znaků, znak 5 × 8 bodů |
| Výška znaků                           | 4 mm                                               |
| Klávesnice                            | Membránová s 27 tlačítky                           |
| Mechanická odolnost                   | Min. 1,5×10 <sup>5</sup> stisků                    |
| Rozhraní                              | Paralelní *)                                       |
| Max. délka připojovacího kabelu       | 100 cm nestíněný / 200 cm stíněný                  |
| Krytí – přední panel<br>– zadní panel | IP55<br>IP20                                       |
| Napájení                              | 5 V ss. ±10 % z řídicího systému                   |
| Odběr                                 | Max. 300 mA při 5 V ss.                            |
| Pracovní teplota                      | 0 .. 50 °C                                         |
| Maximální vlhkost okolí               | < 95 % nekondenzující                              |
| Hmotnost                              | 700 g                                              |
| Rozměry (š × v × h)                   | 146 × 166 × 51 mm                                  |
| Programování                          | DetStudio (NOS)                                    |


\*) Lze připojit pouze k řídicím systémům AMAP99 a AMiRiS99.

## OBJEDNACÍ ÚDAJE


|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>APT130</b>          | Průmyslový LCD terminál, návod k obsluze, záruční list, řezací šablona |
| <b>APT130R</b>         | <b>APT130</b> , znaková sada LATINKA / AZBUKA                          |
| <b>KAB20P100 *)</b>    | Propojovací kabel 20 žil, délka 100 cm, nestíněný                      |
| <b>KAB20P100/SH *)</b> | Propojovací kabel 20 žil, délka 100 cm, stíněný                        |
| <b>KAB20P200/SH *)</b> | Propojovací kabel 20 žil, délka 200 cm, stíněný                        |

Poznámka: \*) V prostředí se zvýšeným výskytem rušení, nebo pokud jsou v rozváděči silové prvky, doporučujeme použití stíněného kabelu, nebo nejlépe sériový terminál.

## ROZMĚRY TERMINÁLU

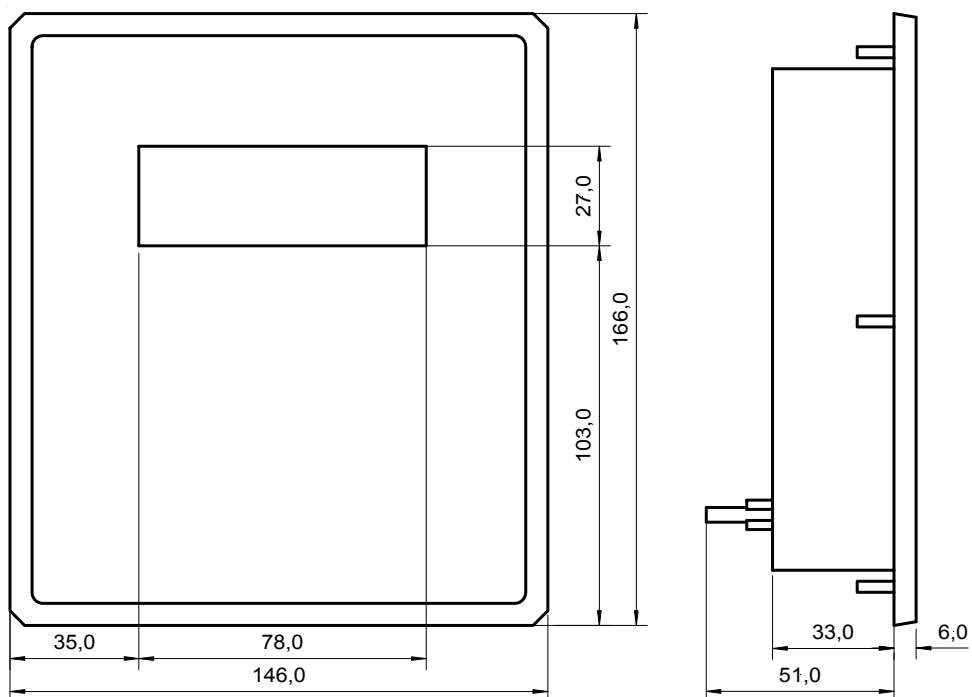

## MONTÁŽNÍ OTVORY

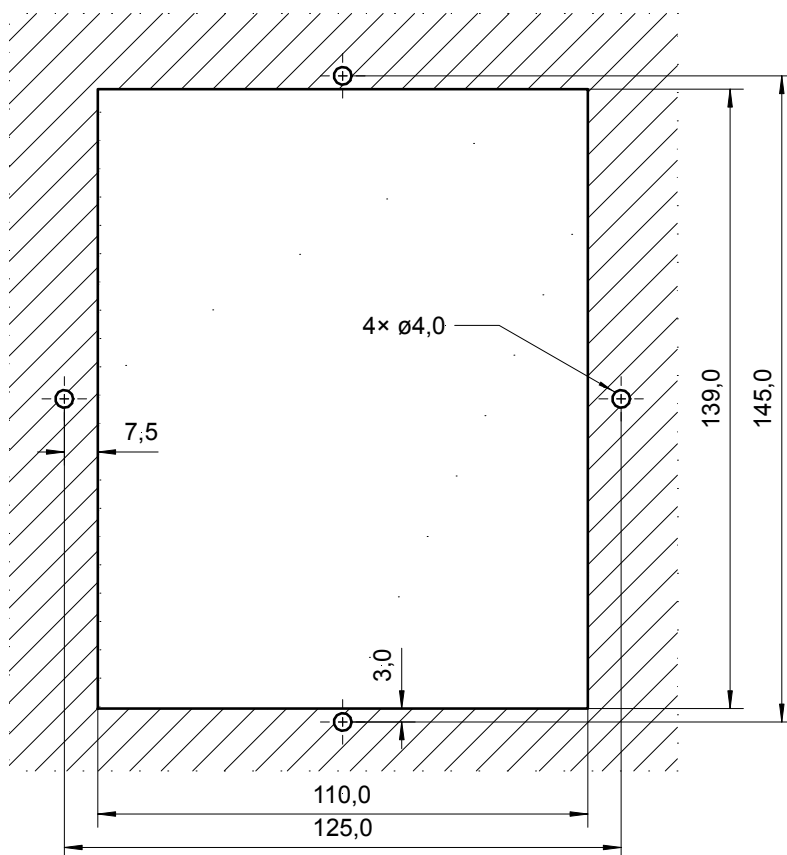

Upevňovací šrouby M3, délka 15 mm